JRS シリーズ 東芝エアコン 大清快

スリムなボディでエアフィルター自動お掃除・プラズマ空清搭載エアコン

ムーンホワイト（W）

2010年度 省エネ基準クリア　HFC採用エアコン　FEMINITY™

防サビ仕様室外機（長持ち室外機）　サビを防いで、耐久性をアップ。

ネジ
塗装ネジ採用により
耐食性を強化。

RAS-281JARS

プリント基板
特殊コーティングで
プリント基板をガード。
絶縁劣化を防ぎます。

外装部品
サビに強い PCM 鋼板を採用。
（社）日本冷凍空調工業会標準規格
JRA9002 耐塩害基準をクリア。

室外機

RAS-221JARS



配管長15m 10m高落差
配管長が10mを超える場合は、冷媒を1mあたり20g補充してください。

RAS-251JARS
RAS-281JARS
RAS-401JARS

配管長20m 10m高落差
配管長が15mを超える場合は、冷媒を1mあたり20g補充してください。

冷暖房時おもに 6畳 **RAS-221JRS(W)**
100V電源タイプ　オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	2.2kW（0.7〜3.1）	510W（155〜760）	6〜9畳（10〜15㎡）
暖房	2.2kW（0.7〜4.1）	430W（170〜1,075）	5〜6畳（8〜10㎡）

電源　室内（単相100V・Ⓘ・15A）　配管数 3本　配管径　液側φ6.35・ガス側φ9.52

2010年度　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.8　低温暖房能力※1 3.0kW　［寸法規定］

冷暖房時おもに 8畳 **RAS-251JRS(W)**
100V電源タイプ　オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	2.5kW（0.7〜3.2）	620W（155〜830）	7〜10畳（11〜17㎡）
暖房	2.8kW（0.7〜4.3）	600W（170〜1,075）	6〜8畳（10〜13㎡）

電源　室内（単相100V・Ⓘ・15A）　配管数 3本　配管径　液側φ6.35・ガス側φ9.52

2010年度　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.8　低温暖房能力※1 3.1kW　［寸法規定］

冷暖房時おもに 10畳 **RAS-281JRS(W)**
100V電源タイプ　オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	2.8kW（0.7〜3.3）	680W（155〜890）	8〜12畳（13〜19㎡）
暖房	3.6kW（0.7〜4.7）	830W（170〜1,210）	8〜10畳（13〜16㎡）

電源　室内（単相100V・Ⓘ・15A）　配管数 3本　配管径　液側φ6.35・ガス側φ9.52

2010年度　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.8　低温暖房能力※1 3.4kW　［寸法規定］

冷暖房時おもに 14畳 **RAS-401JRS(W)**
100V電源タイプ　オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	4.0kW（0.7〜4.3）	1,345W（155〜1,550）	11〜17畳（18〜28㎡）
暖房	5.0kW（0.7〜6.2）	1,410W（170〜1,920）	11〜14畳（18〜23㎡）

電源　室内（単相100V・Ⓗ・20A）　配管数 3本　配管径　液側φ6.35・ガス側φ9.52

2010年度　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 4.9　低温暖房能力※1 4.5kW　［寸法規定］

※1 外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。　＊据付桟・アース棒は同梱されていません。

買い換えも安心　半間に収まるコンパクトサイズ！
幅 790mm
高さ 250mm
奥行 255mm

もっと簡単リモコン

もっと簡単リモコン

冷房、暖房や除湿がワンタッチ。
誰でも簡単に操作ができます。

実物大

＊写真はイメージです。

空気清浄機能　プラズマ空清

プラズマ空清で空気キレイ。

PLASMAION プラズマイオン

■ プラズマ空清の効果

ウイルス・菌の捕獲効果については、第三者機関による試験方法・試験結果に基づいています。実験用の発生装置を使ったもので製品に実空間にて同様の効果があることを保証するものではありません。また設置した部屋の環境や使用状況によって異なります。

ウイルスを捕獲※2

※2　試験機関：（NPO 法人）バイオメディカルサイエンス研究会
試験方法：120L の試験容器（密閉空間）内に 1 種類のみのウイルスを噴霧、空気清浄ユニットを通過させ、ウイルス数を経時的に測定
試験結果：30 分後に 99% 除去
報告書番号：09-47-B 号

カビ菌を捕獲※3

※3　試験機関：（財）北里環境科学センター
試験方法：1m³ の試験容器（密閉空間）内に 1 種類のみの菌を噴霧、空気清浄ユニットを通過させ、菌数を経時的に測定
試験結果：30 分後に 99.9% 除去
報告書番号：北生発 21_0368 号

浮遊菌を捕獲※4

※4　試験機関：（財）北里環境科学センター
試験方法：1m³ の試験容器（密閉空間）内に 1 種類のみの菌を噴霧、空気清浄ユニットを通過させ、菌数を経時的に測定
試験結果：30 分後に 99.8% 除去
報告書番号：北生発 21_0367 号

花粉を捕獲＊実空間での効果を保証するものではありません。

スギ花粉が熱交換器フィン表面に捕集されることを確認（当社調べ）。

センサー機能　明るさサーチセンサー※5

自動運転時、お部屋の明るさをエアコンがチェック！

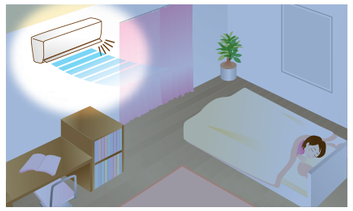

お部屋が
暗くなったら
能力を弱めて運転。

自動お掃除機能　自動お掃除

エアフィルター＊　熱交換器　送風路

＊油汚れが特に気になる場合は、エアフィルターを取り外して水洗いすることをおすすめします。

エアコン内部をキレイにして省エネ性もキープ

エアフィルターのお掃除

エアフィルターを定期的に自動でお掃除します。ダストボックス方式 ※6 の採用で集めたホコリも簡単に捨てられます。

＊エアフィルターお掃除時、エアフィルターが本体上部から一定時間下がります。

熱交換器のお掃除（アクア de 洗浄）

熱交換器表面を樹脂コーティング。除湿・冷房時に発生した水で油や汚れを洗い流して省エネ性能をキープ。

送風路（セルフクリーン）

運転停止時、エアコン内部を自動乾燥してホコリなどの付着を抑えます。※7

除湿機能　やわらかドライ（除湿）

快眠機能　快 眠

※5 エアコンの設置環境、ご使用条件によってはご希望の運転にならない場合があります。　※6 定期的にダストボックスのお手入れが必要となります。お手入れの時期は本体右下の「チェック」ランプが点灯してお知らせします。ダストボックスのお手入れのしかたは P.32 をご覧ください。　※7 オフシーズン中に付着してしまったホコリや汚れを取り除く機能では有りません。この場合の清掃は販売店にご相談ください。

商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。また、お部屋の装飾・照明等により、商品の色が違って見える場合があります。
本カタログ掲載商品の価格には、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。据付場所によって使用量が異なるパイプ・部材の費用、また据付場所の状況によって据付費用は異なります。ご販売店にあらかじめご確認ください。